SPOSóB UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

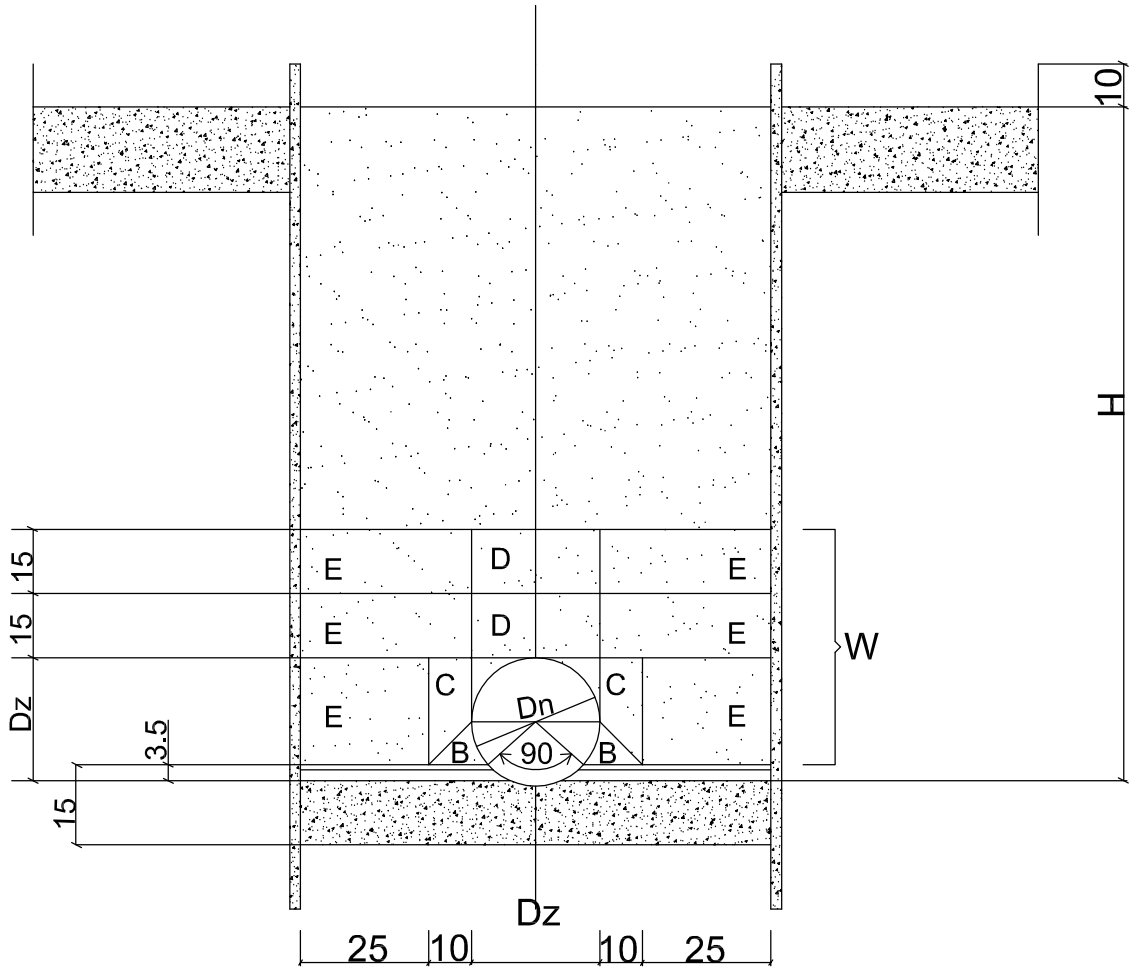

A - Zagęszczanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości warstwy 15 cm (po zagęszczeniu) wibratorem płaszczyznowym.
B - Dwustronne podbicie rury piaskiem do osi rurociągu - uchwytem szpadla i ubijakiem drewnianym.
C - Zagęszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szerokości 10 cm od zewnętrznych ścianek rurociągu.
D - Niedozwolone zagęszczanie mechaniczne ponad rurą 20 - 30 cm.
E - Zagęszczanie obsypki wibratorami płaszczyznowymi 50 kg jednoczesne po obu stronach rurociągu - jednokrotne przejazdy wibratorów.
F - Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zagęszczony mechanicznie wibratorem do wskaźnika wz = 0,97
W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm.
H - Głębokość posadowienia kanału.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
GMINA WYŚMIERZYCE 26-811 WYŚMIERZYCE UL. A.MICKIEWICZA 75	*Firma Usługowa* **MS** *26-400 Przysucha, ul. Staszica 32* *tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080* *e - mail: smaterek@o2.pl*

Temat:	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kostrzyń na dz. nr ewid. 792 i 793		
Nazwa rysunku:	SPOSÓB UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE - RYSUNEK POWTARZALNY		
Branża: SANITARNA		Stadium:	Projekt budowlany
03.2011	Skala: -	Nr umowy:	zlecenie
Nr rysunku:	11		